


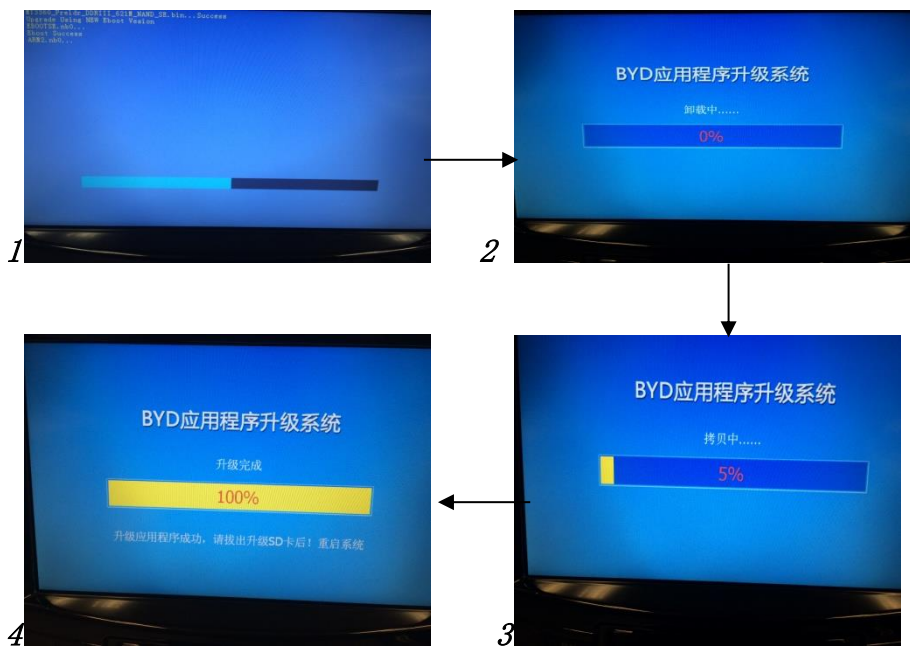



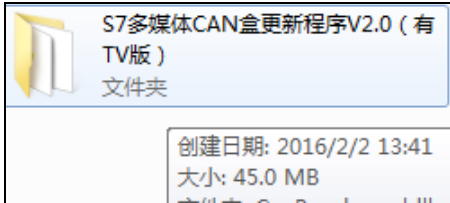
S7 多媒体 SD 卡更新程序 V2.0 (有 TV 版) 作业指导书

序号	名称	维修操作步骤	技术要求	注意事项（或图片）
1	升级范围	1. 多媒体出现任何问题，请先更新多媒体程序； 2. 此版程序只适用于 S7 多媒体 15 款，不可相互替换；		15 款 s7 带电视功能，不带电视的为 16 款 s7 多媒体。
2	下载程序及作业指导书	1、 在售后资料下载平台进行下载； 2、 升级程序名称为《S7 多媒体更新程序 V2.0 (有 TV 版).rar》的压缩包（356MB）（如右图所示）； 3、 将升级程序下载到本地磁盘或指定文件内，不要放到电脑桌面上，防止数据丢失； 4、 将《S7 多媒体更新程序 V2.0 (有 TV 版).rar》解压到当前文件夹，里面包含《S7 多媒体 SD 卡更新程序 V2.0 (有 TV 版)》（563MB）和《S7 多媒体 CAN 盒更新程序 V2.0 (有 TV 版)》（45MB）两个文件夹；		 
3	准备安装工具	1、 准备一张 8 倍速以上的 8GB TF 卡；	1、 格式化 SD 卡； 2、 不可以使用原车的地图卡； 3、 不可以使用 8GB 以下或以上的 TF 卡。	


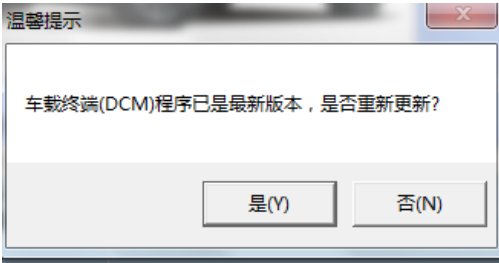
4	拷贝 安装 程序	<p>1、 将升级工具 TF 卡插入读卡器连接到电脑(请先将 TF 卡格式化)；</p> <p>2、 将《 S7 多媒体 SD 卡更新程序 V2.0 (有 TV 版) 》文件夹打开；</p> <p>3、 选中文件夹内的 3 个文件和 3 个文件夹复制到升级工具 TF 卡内.（如右图）</p>		<div><div><div>S7多媒体SD卡更新程序V2.0 (有TV版)</div><div>文件夹</div><div>创建日期: 2016/2/2 13:39</div><div>大小: 563 MB</div><div>文件夹: BT Disk, SDMemory,</div><div>文件: ARM2.nb0, EBOOTSE.n</div></div><div>→</div><div><div>BT Disk</div><div>文件夹</div><div>SDMemory</div><div>文件夹</div><div>SDMemory3</div><div>文件夹</div><div>EBOOTSE.nb0</div><div>NB0 文件</div><div>512 KB</div><div>ARM2.nb0</div><div>NB0 文件</div><div>384 KB</div><div>xip.nb0</div><div>NB0 文件</div><div>50.0 MB</div></div></div>
6	断电 插卡	<p>1、 断开 ACC 档到 OFF 档，停留 10 秒钟后，取出多媒体 GPS 口的 GPS 地图卡，拔出一切外接设备，如 USB、AUX 和 SD 卡；</p> <p>2、 插入升级 TF 卡，上 ACC 电；</p>	<p>1、 断电取出地图卡, 为了安全考虑必须关闭发动机；</p> <p>2、 升级过程中必须拉上手刹，档位保持在空档或 P 档；</p> <p>3、 请正确插拔 TF 卡，避免 TF 卡和卡槽损坏。</p>	

7	安装 升级 程序	<div>1、多媒体上电后，会显示右图 1 界面；多媒体正在升级系统，若没有进入该界面，请重启多媒体系统；</div> <div>2、读取完成后多媒体将卸载原来的系统应用；（如右图 2 所示）</div> <div>3、卸载完成后自动进入升级应用界面；（如右图 3 所示）</div> <div>4、当进度条进到 100%时，将会提示“升级应用程序成功，请把出 SD 卡后，重启系统”字样，说明多媒体更新成功。</div>	<div>注意事项：</div> <div>1、升级中途不可拔出升级卡；</div> <div>2、升级途中不可断电；</div> <div>3、升级途中不可按其他按键或点击触摸屏</div> <div>4、如果在升级中进度条卡滞，请重新升级；必要时请更换升级卡。</div>	
8	重新 启动	<div>1、拔出升级卡；</div> <div>2、断电，插入 GPS 地图卡，重新上 ACC 档电重启多媒体系统，直到多媒体重新启动；</div> <div>3、检查版本是否为最新版本（如右图“产品信息”红色圈）</div>	<div>一定要先拔出升级卡再 断整车电重启多媒体。</div>	

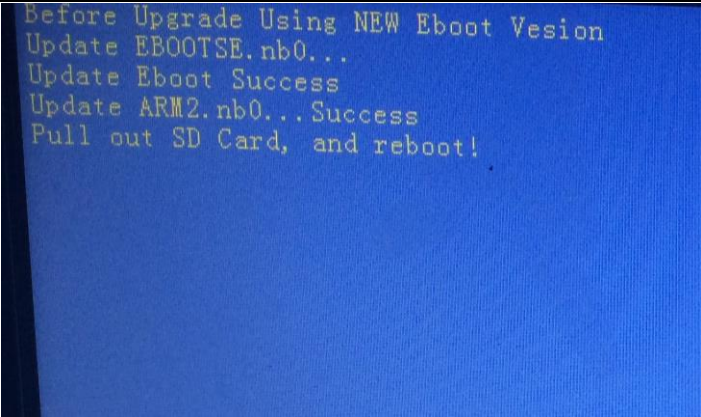

S7 多媒体 CAN 盒更新程序 V2.0 (有 TV 版) 作业指导书

序号	名称	维修操作步骤	技术要求	注意事项（或图片）
1	升级范围	1. 多媒体出现任何问题，请先更新多媒体程序； 2. 此版程序只适用于 S7 多媒体 15 款，不可相互替换； 3. 此程序解决开大灯多媒体导航死机的问题；		
2	升级工具	1. 装有比亚迪 CAN 驱动力的电脑； 2. CAN 盒； 3. USB 线； 4. 诊断线。	1. 最好将电脑上安装的杀毒软件或电脑卫士，因为这些软件可能会屏蔽升级程序的文件； 2. 必须在整车ACC档更新；	
3	拷贝程序	1. 将《S7 多媒体 CAN 盒更新程序 V2.0(有 TV 版)》文件夹（45MB）复制到电脑的本地磁盘根目录（如 D 盘）上； 2. 检查文件夹的大小和文件夹内的文件夹和文件的数量其中子文件 33 个，文件夹 4 个；	1. 升级文件不要下载或复制到电脑桌面； 2. 升级程序前请严格检查升级文件的大小和文件的数量；	
4	整车上电	1. 将整车断电 10 秒钟后上 ACC 档电； 2. 将 CAN 盒连接电脑和整车，确认线路畅通；	1. 必须在ACC档电更新； 2. 升级过程中车辆不要断电； 3. 升级过程中要确保CAN盒、电脑、诊断线不要中断；	

5	升级 操作 一	<div>1. 双击《S7 多媒体 CAN 盒更新程序 V2.0(有 TV 版)》文件夹内的小汽车图标的应用，打开升级应用程序；（如右图）</div> <div>2. 输入账号名和密码： 账号：BYD_AUTO 密码：147258；</div> <div>3. 点击登录；</div>		<div><div><div>CanWriting.exe CanWriting Microsoft 基础类应 1.0.0.1</div></div><div>→</div><div></div></div>																		
6	升级 操作 二	<div>1. 点击登录后，弹出右图窗口；</div> <div>2. 输入车辆车架号，点击更新；</div> <div>3. 系统自动检测系统版本信息；</div>		<div><div><div>BYD 比亚迪汽车 BYD AUTO USB-CAN V1.2.3</div><div>1. 多媒体系统 2. 车载终端 (DCM)</div><div>1. 请连接 USB 线、CAN 盒、诊断线连接好，确保更新过程中连接完好</div><div>2. 多媒体系统 1. 请在 ACC 档电更新； 2. 最新版本：3.0.9.15.8.26</div><div>车载终端 (DCM) 1. 请在 ACC 档电进行更新； 2. 最新版本为：15.7.27</div><div>模块更新信息</div><table><thead><tr><th>模块名称</th><th>检测结果</th><th>更新结果</th></tr></thead><tbody><tr><td>多媒体系统</td><td></td><td></td></tr><tr><td>车载终端 (DCM)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table><div>主 机 号： 副 机 号：BYD_AUTO</div><div>更新 (ALT+U) 退出 (ALT+E)</div></div><div><div>1. 多媒体系统 2. 车载终端 (DCM)</div><div>1. 请连接 USB 线、CAN 盒、诊断线连接好，确保更新过程中连接完好</div><div>2. 多媒体系统 1. 请在 ACC 档电更新； 2. 最新版本：3.0.9.15.8.26</div><div>车载终端 (DCM) 1. 请在 ACC 档电进行更新； 2. 最新版本为：15.7.27</div><div>模块更新信息</div><table><thead><tr><th>模块名称</th><th>检测结果</th><th>更新结果</th></tr></thead><tbody><tr><td>多媒体系统</td><td>检测中...</td><td></td></tr><tr><td>车载终端 (DCM)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div></div>	模块名称	检测结果	更新结果	多媒体系统			车载终端 (DCM)			模块名称	检测结果	更新结果	多媒体系统	检测中...		车载终端 (DCM)		
模块名称	检测结果	更新结果																				
多媒体系统																						
车载终端 (DCM)																						
模块名称	检测结果	更新结果																				
多媒体系统	检测中...																					
车载终端 (DCM)																						
7	升级 操作 三	<div>1. 当弹出右图对话框时，点击“是”，系统将自行进行更新；</div> <div>2. 当第一项更新完成，检测结果一项会显示“程序已是最新版本字样”，系统将再一次弹出上述窗口，再次点击“是”，系统将更新 DCM 程序（第二项）；</div>		<div><div><div>温馨提示</div><div>发现新版本,是否更新多媒体系统?</div><div>是(Y) 否(N)</div></div><div><div>1. 多媒体系统 2. 车载终端 (DCM)</div><div>1. 请连接 USB 线、CAN 盒、诊断线连接好，确保更新过程中连接完好</div><div>2. 多媒体系统 1. 请在 ACC 档电更新； 2. 最新版本：3.0.9.15.8.26</div><div>车载终端 (DCM) 1. 请在 ACC 档电进行更新； 2. 最新版本为：15.7.27</div><div>模块更新信息</div><table><thead><tr><th>模块名称</th><th>检测结果</th><th>更新结果</th></tr></thead><tbody><tr><td>多媒体系统</td><td>发现新版本</td><td>等待更新...</td></tr><tr><td>车载终端 (DCM)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div></div>	模块名称	检测结果	更新结果	多媒体系统	发现新版本	等待更新...	车载终端 (DCM)											
模块名称	检测结果	更新结果																				
多媒体系统	发现新版本	等待更新...																				
车载终端 (DCM)																						

				
8	升级完成	1. 待两项都升级完成后,再次点击更新,若出现右图窗口,表示已经升级成功了,点击“否”,升级完成; 2. 确认已经升级成功后,退出程序,将车辆断电 10 秒后重新上电。		
9	注意事项	1. 若升级过程中检测结果一栏出现“暂无升级信息”字样时,证明该车辆对应的项目已经是最新版本,不需要升级; 2. 重启多媒体后点击“版本信息”查看以下两项版本信息是否正确: 【DCM 版本】: 2015072701-2013121800 【DZ60 版本】: V3.0.16.151028		

升级异常处理方法：

序号	异常现象	处理方法	图片
1.	升级 SD 卡程序时出现右图现象无法进入进度条界面	重新格式化1张8GB升级卡再拷贝程序文件，必要时重新从网盘上下载升级文件	
2.	SD 卡程序升级以后出现了电脑桌面（如右图）	重新格式化升级卡再拷贝程序文件，必要时重新从网盘上下载升级文件，一定要等进度条走满后才能拔卡重启	

3.	SD 卡升级以后重启一直处在 LOGO 界面进不去系统（如右图）	重新格式化升级卡再拷贝程序文件，必要时重新从网盘上下载升级文件，一定要等进度条走满后才能拔卡重启	
4.	若CAN盒更新时，提示“升级程序不存在”等异常提醒时，请将升级程序保存在本地磁盘（D）盘根目录下更新！		